

ソフトダウンスター NSDX-20 (R/L) K (上蓋用)



- ドレッサーの吊戸棚などの上蓋用です。
- ラプコン機構を搭載したソフトダウンスターです。
- 扉の角度が2段階で保持することができます。
- 取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
- 左右の勝手違いがあります。


(使用扉の大きさ)

- 1個使いのとき [軸トルク]


$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96 \sim 6.86 \text{ N} \cdot \text{m} (20 \sim 70 \text{ kg} \cdot \text{f} \cdot \text{cm})$$

- 左右2個使いのとき

ドア質量が2倍になりますが、扉高さ (H) は同じで、扉幅 (L) が2倍になります。扉形状が均一の場合です。

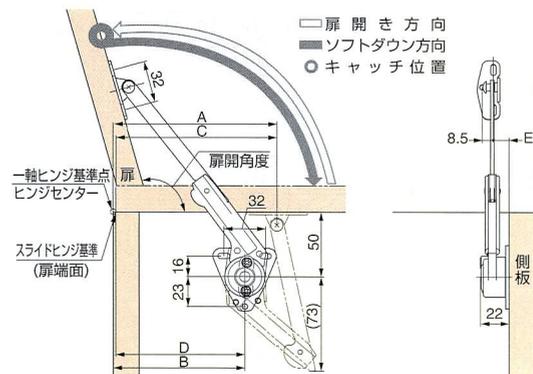

本図は、NSDX-20-RK (右用) 取付例
NSDX-20LK (左用) は対称取付となります。



(70°, 105° 上蓋用)

使用できる丁番: スライド丁番、一軸丁番扉の閉じ方向にソフトダウンします。

- スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。

吊元丁番の種類 (別売)		A	B	C	D	E
70°	スライド丁番	-	-	126	101	12
	一軸丁番	125	100	-	-	12
105°	スライド丁番	-	-	103	78	12
	一軸丁番	97	72	-	-	12

※吊元丁番の種類、開き角度により取付寸法が異なります。

■材質 / Material

亜鉛合金、鋼

■仕上げ / Finish

ニッケルめっき

注意

- ・扉を開くとき、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じるときは、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
- ・キャビネット及び扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
- ・本品の側板及び扉への取付けは、垂直度を確実にしてお守りください。

品番	左/右	扉閉時キャッチ機能	扉開時保持機能	質量 (g)	1箱	1カートン
NSDX-20RK	右用	○	○	181	20本	80本
NSDX-20LK	左用	○	○	181	20本	80本

※付属ねじ: 十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15