



配線孔キャップ 8001、8002

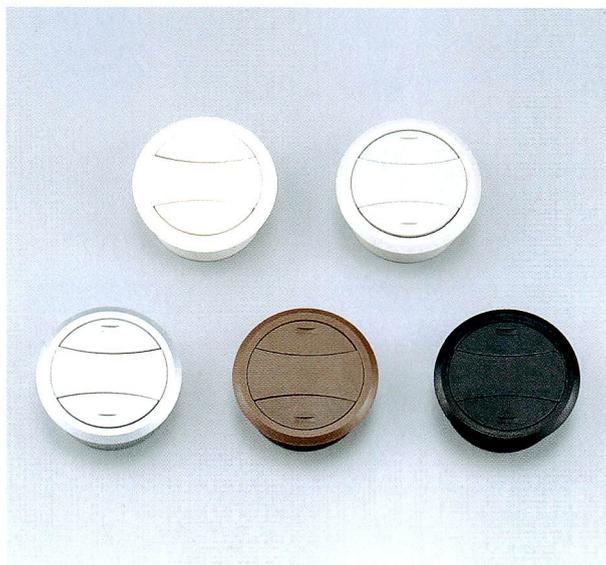

(使用方法)


細いコード、またはケーブルの場合、硬貨で②部を押し込んでご使用ください。
両側にコード等、出した場合は、左右の③部を同様に押し込んでご使用ください。
複数のコードの場合④部をはずして使用することもできます。

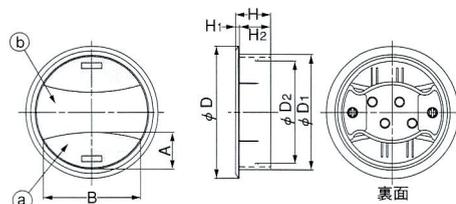

(使用例)



(取付穴加工図)



- 注1) 品番末尾に色区分記号を指定してください。
W=ホワイト、G=グレー、SL=シルバー、BR=ブラウン、B=ブラック
- 注2) キャップ部には、バネが組み込んであるため、部品が分解する恐れがあります。キャップを脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。


■材質 / Material: ABS樹脂

■仕上げ / Finish: ホワイト(W)、グレー(G)、シルバー(SL)、ブラウン(BR)、ブラック(B)




品番	D	D1	D2	A	B	d	質量	1カートン
8001	71	60	51.5	18.5	50	60	31	100
8002	91	80	71.5	24	67	80	47	

ファニサーブ ※受注商品

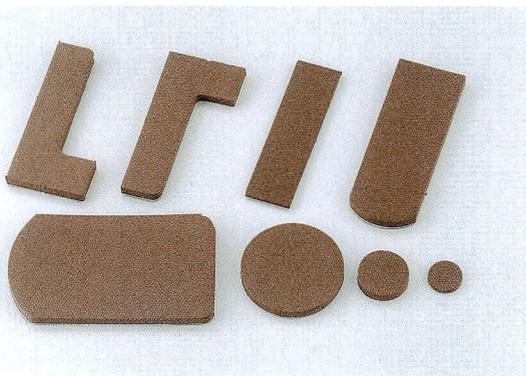


- ・特殊ラバーのソフトなタッチを利用したもので、家具・置物等の底部にフェルトがわりにご使用下さい。スベリ止めの効果もあります。
- ・黄色い紙をはがして、張って下さい。のり加工がしてあります。
- ・規格外のご相談にも応じます。ご希望の形状によって見積いたします。




(天丸型)

材質	色	T×W×H	入数
ネオプレン 硬質ゴム (単泡)	茶	4×21×57	1,000
		4×25×60	800
		4×30×60	600
		4×35×60	480
		4×40×60	400




(角型 K)

材質	色	T×W×H	入数
ネオプレン 硬質ゴム (単泡)	茶	2. (4)×12×50	1,200(600)
		2. (4)×14×50	1,200(600)
		2. (4)×16×50	1,200(600)
		2. (4)×18×50	600(300)



(L型 L)

材質	色	T×W1×W2×H	入数
ネオプレン 硬質ゴム (単泡)	茶	2. (4)×10×20×50	1,400 (700)
		2. (4)×12×24×50	1,200 (600)
		2. (4)×14×28×28	1,400 (700)
		2. (4)×10×20×20	3,000(1,500)



(丸型 M)

材質	色	T×D	入数
ネオプレン 硬質ゴム (単泡)	茶、黒、白	2×5(8・10・12・15・17・20)	500
		1×5(8・10・12・15・17・20)	500
天然ゴム ハイカー		2×5(8・10・12・15・17・20・25・30・35・40・45・50・55)	500